


Aspira y tritura más residuos que cualquier otra aspiradora de furgón, diseñada para ser utilizada con suma facilidad a la vez que con más poder de aspiración y triturado que otros modelos de su competencia (fabricada en grueso acero de primera calidad, lo que además garantiza la larga vida de esta máquina)



Chimenea de expulsión reforzada y orientable 360° de serie

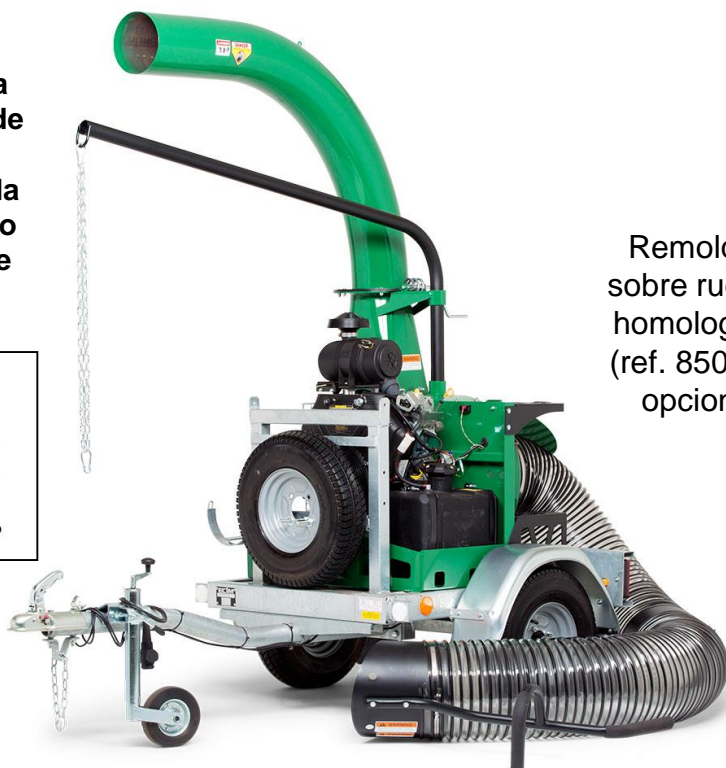

Remolque sobre ruedas homologado (ref. 850515) opcional

Aspira grandes cantidades rápidamente gracias a su gran tubo de aspiración que lleva los residuos hasta su potente turbina donde los reduce al mínimo posible

Opciones:

- (Ref. 822603) Tubo de aspiración de recambio 791034
- (Ref. 822524) Kit de alargamiento de la chimenea de expulsión (de 1'50 Mt.) para una mejor entrada en la parte trasera del camión 791107
- (Ref. 822523) Deflector de salida para la chimenea de expulsión 812295

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DL2900 V
Motor	B&S Vanguard de 29 cv con sistema de arranque eléctrico (*)
Turbina	De 4 aspas de acero (de 51 cm. de diámetro con 12 puntos de corte con ratio de reducción de 12:1)
Rendimiento	7.475 Mt.3/Hr. aprox. (para un ratio de reducción de 12:1)
Chasis	De acero
Capacidad combustible	22 Lt.
Tubo de aspiración	De poliuretano de 25 cm. de diámetro y 3 Mt. de largo con brazo de acero suspendido de sujeción
Chimenea expulsión	De 20 cm. de diámetro (orientable 360° de serie)
Nivel acústico	122 dB (100 dB desde el lugar de trabajo del operario)
Medidas (Al x An x L)	137 x 82 x 152 cm.
Peso	215 Kg.

(*) Por motivos de transporte internacional, este modelo se suministra sin su batería que debe ser adquirida por separado