

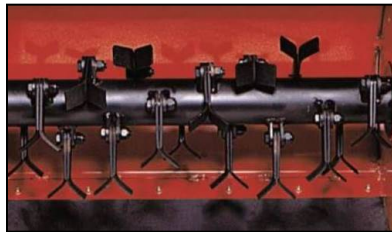
PROFESIONALES
MARTILLOS FLOTANTES "Y"
 TRANSMISIÓN MECÁNICA
 TRACCIÓN SOBRE RUEDAS

Máquinas TODO-TERRENO
 a precios MUY económicos

 IB642 HD
 850600

 IB842 HD
 850601

 IB942 HD
 850602

 Ruedas
 frontales de
 goma sólida

 Sistema de corte de martillos flotantes
 "Y" contra rotura por impactos

 Sencillo
 sistema de
 regulación
 de la altura
 de corte

 Manillar con
 sistema
 antivibración

 Sistema tracción
 orugas

Máquinas profesionales de alta calidad con sistema de tracción oruga para unos resultados aún mejores en terrenos de difícil agarre!!!! 3 anchos de trabajo distintos y diferentes motorizaciones así como nº de martillos en rotor según las exigencias de cada Profesional

| CARACT. TÉCNICAS | IB642 HD | IB842 HD | IB942 HD |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Motor | Gasolina Honda GX 270 de 8 cv | Gasolina Honda GX 390 de 11 cv | |
| Filtro motor | Baño de aceite | | |
| Ancho de trabajo | 60 cm. | 75 cm. | 87 cm. |
| Altura de corte | Ajustable 20 - 80 mm. | | |
| Sistema de corte | Rotor de 32 martillos flotantes "Y" | Rotor de 40 martillos flotantes "Y" | Rotor de 48 martillos flotantes "Y" |
| Velocidades | 4 adelante + 2 atrás | | |
| Transmisión | Mecánica | | |
| Engranajes | A baño de aceite | | |
| Freno rotor | Sí | | |
| Bloqueo oruga | Mecánico | | |
| Arranque | Manual | | |
| Manillar | Ajustable en altura y lateralmente | | |
| Orugas | En goma 160x60x26 | | |
| Dimensiones | 1'78 x 0'72 x 1'04 Mt. | 1'78 x 0'85 x 1'04 Mt. | 1'78 x 0'98 x 1'04 Mt. |
| Peso | 233 Kg. | 258 Kg. | 268 Kg. |